说明:

- 不仅是空气和水,亦可用于氟化处理的制冷剂中
（容许的液体温度：-20～120℃）
- 可广泛应用的 HPS 形式
- 微型开关可保障高度信赖性的转换功能
- 基本提供安装用托架

电气额定值

电压 / 电流	AC125V	AC250V
非诱导负荷电流	10A	5A
最大负荷载	8.5A	4.5A
瞬时电流	40A	20A

接点形式

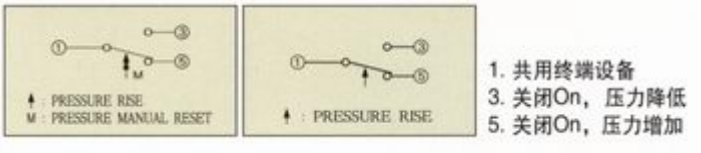

技术参数(单位：kgf/cm^2)

型号	调整范围		开关压差		出厂时设定值		气密试验压力	重量
	最小	最大	最小	最大	最小	最大		
JC-202	-20cmHg	2	0.25	1.5	0.5	1	5.5	0.42
JC-203	-50cmHg	3	0.35	2	0.5	1.5	11	0.42
JC-206	-50cmHg	6	0.6	4	2	3	16.5	0.42
JC-210	1	10	1	3	4	6	16.5	0.42
JC-215	3	15	2	5	7	9	40	0.42
JC-220	5	20	3	5	12	15	40	0.42
JC-230	5	30	3	10	15	20	40	0.42

外形图

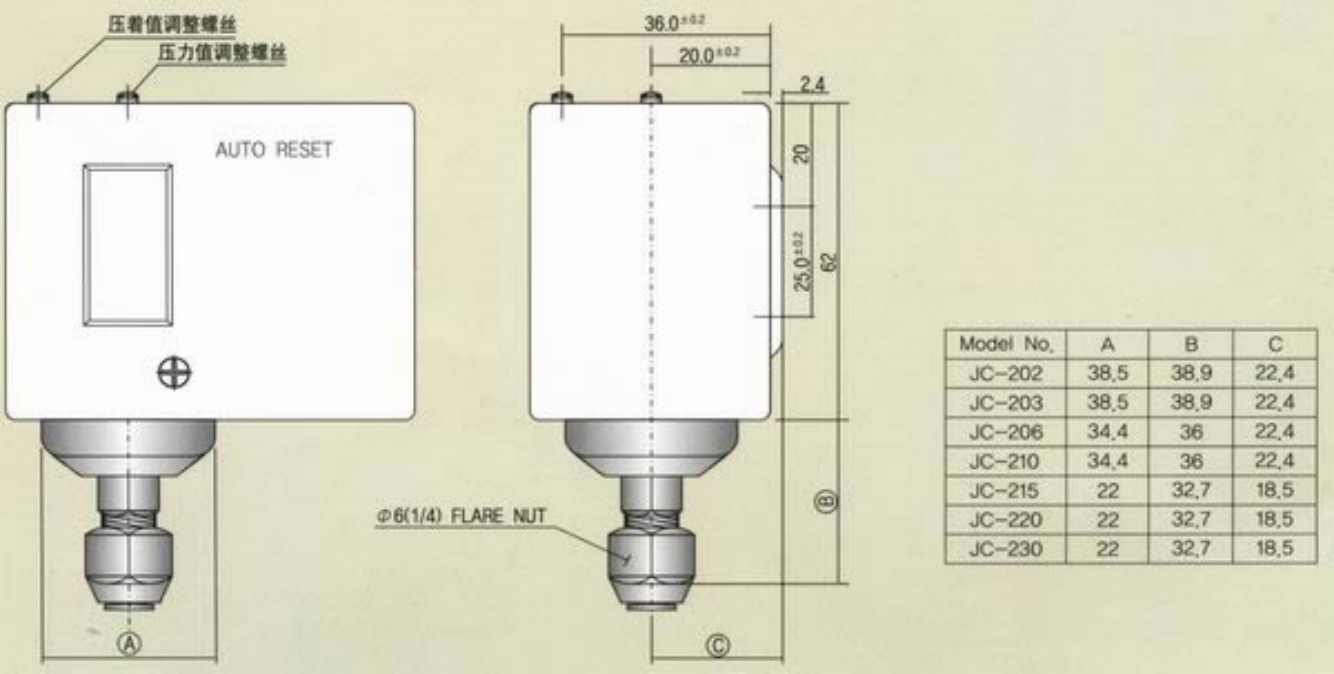

Model No.	A	B	C
JC-202	38.5	38.9	22.4
JC-203	38.5	38.9	22.4
JC-206	34.4	36	22.4
JC-210	34.4	36	22.4
JC-215	22	32.7	18.5
JC-220	22	32.7	18.5
JC-230	22	32.7	18.5